OMC technics


KATALOG 2026

ASORTIMAN I PONUDA · 2026

Energija za dom i biznis.

Toplotne pumpe, HVAC oprema, solarne elektrane, dizel agregati i električni viljuškari — s projektovanjem, ugradnjom i servisom iz Tešnja.

- ✓ Vlastiti brendovi
- ✓ Ugradnja ključ u ruke
- ✓ 5 godina garancije

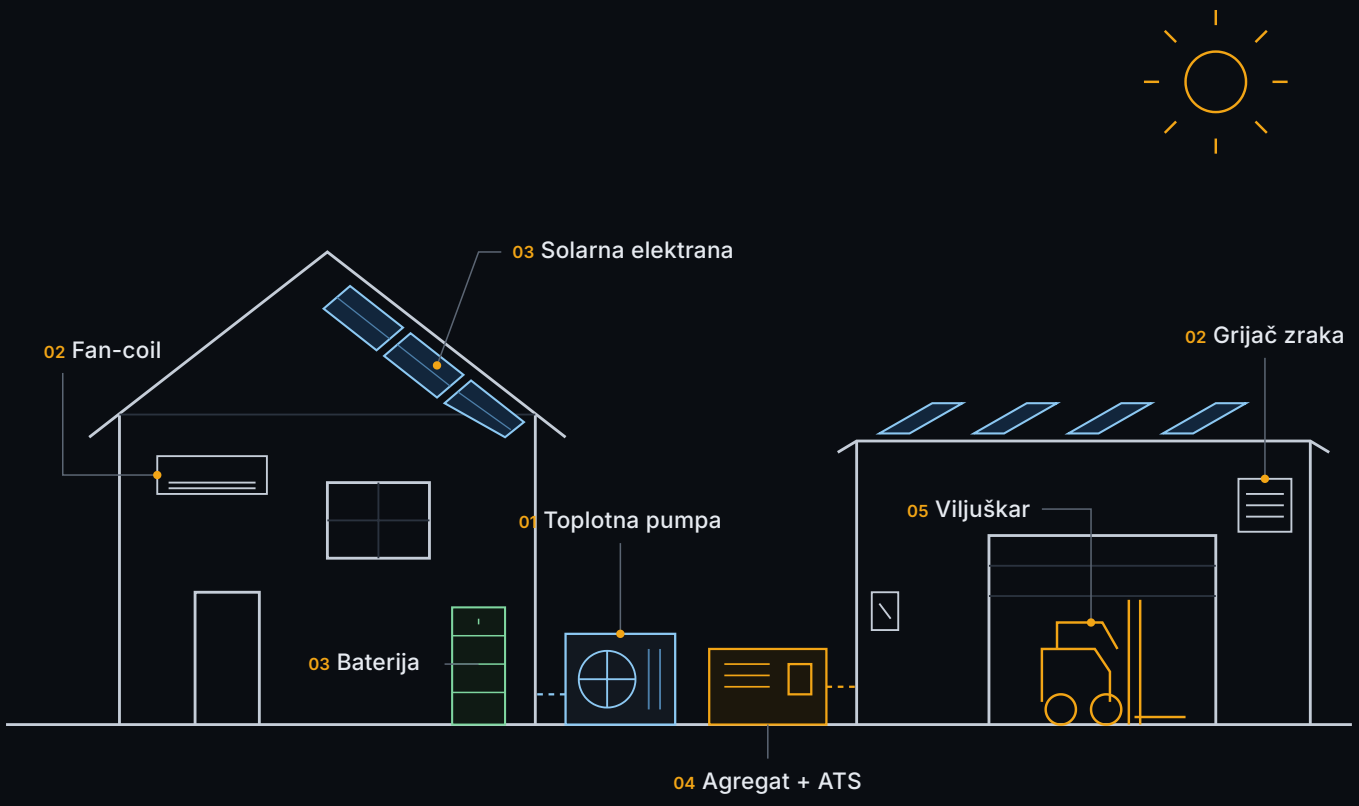

Hiroshima
Klimatizacija i grijanje

OMC
Energija i industrija

Ključ u ruke
Projekt · ugradnja · servis

omce.ba

Sadržaj

Svaki proizvod ima QR kod — skenirajte ga i otvorite stranicu proizvoda na omce.ba s tehničkim listom i obrascem za ponudu.



Toplotne pumpe

Zrak–voda za kuće, zgrade, hotele i bazene.

STR. 04

Hiroshima Cleanlife R290 05
Hiroshima Helios Pro H8 06
Hiroshima Easylife R32 07
Hiroshima Helios Pro Commercial 08
Hiroshima R290 Commercial 09
Hiroshima solarna pumpa za bazen 10



HVAC i grijanje hala

Fan-coil, klima komore, isparivači i grijači zraka.

STR. 11

Hiroshima fan-coil uređaji 12
Hiroshima klima komore (AHU) 13
Isparivači i kondenzatori 14
Grijači zraka na toplu vodu WHST 15



Solarne elektrane

TOPCon paneli, $LiFePO_4$ baterije i krovni nosači.

STR. 16

Solarni paneli TOPCon 17
Baterije V-Power Plus S4–S7 18
Krovni nosači Enerack 19



Dizel agregati

OMC 12,5 kW i 33 kW s automatskim ATS prebacivanjem.

STR. 20

Dizel agregat OMC 12,5 kW 21
Dizel agregat OMC 33 kW / 41 kVA 22



Električni viljuškari

OMC 2,5 t i 3 t s $LiFePO_4$ baterijom.

STR. 23

Električni viljuškar OMC CPD25 24
Električni viljuškar OMC CPD30 25

06

OMC technics

Ključ u ruke i kontakt

Projektovanje, ugradnja, puštanje u rad, garancija.

STR. 26

Od crteža do servisa 26
Kontakt 27

00 · O NAMA

Kompletna energetska rješenja za dom i biznis.

OMCE TECHNICS je firma iz Tešnja koja uvozi, prodaje i ugrađuje energetsku i industrijsku opremu vlastitih brendova **Hiroshima** i **OMC**, iz vlastite proizvodnje u Kini.

Nudimo toplotne pumpe, HVAC opremu, solarne elektrane, baterije, dizel agregate i električne viljuškare — s projektovanjem, ugradnjom i puštanjem u rad iz jednih ruku.

OMC technics	HIROSHIMA	Austa Trina Solar Vestwoods Enerack Sinogreen
OMC **Energija i industrija** Dizel agregati 12,5 i 33 kW s ATS-om i električni viljuškari 2,5 i 3 t s $LiFePO_4$ baterijom.	HIROSHIMA **Klimatizacija i grijanje** Toplotne pumpe zrak–voda R290 i R32, komercijalni sistemi, pumpe za bazen, fan-coil i klima komore.	PARTNERI **Provjereni proizvođači** Solarni paneli, baterije, krovni nosači i grijači zraka.

ZAŠTO JE OMCE DOBAR IZBOR

Omjer cijene i kvalitete

Vlastiti brendovi i direktan uvoz iz proizvodnje — bez posrednika i skupih marži.

Ugradnja ključ u ruke

Projektovanje, montaža i puštanje u rad — jedan izvođač za sve.

5 godina garancije

Proizvođač koji stoji iza svoje opreme.

Podrška iz Tešnja

Servis i savjet na našem jeziku, pon–sub 08–16 h.

5	2	5 god.	1
LINIJA PROIZVODA	VLASTITA BRENDA	GARANCIJE	IZVOĐAČ ZA SVE



01

Toplotne pumpe.

Grijanje, hlađenje i topla voda iz jednog uređaja. Hiroshima toplotne pumpe zrak–voda rade s prirodnim plinom R290 ili s R32, u energetskoj klasi A+++ i do −30 °C vanjske temperature — od 3 kW za stan do 92 kW za hotel.

5,29	A+++	92 kW
NAJVEĆI COP	ENERGETSKA KLASA	NAJVEĆI MODEL

Hiroshima Cleanlife R290	3,3–24 kW	05
Hiroshima Helios Pro H8	6–16 kW	06
Hiroshima Easylife R32	2,8–35 kW	07
Hiroshima Helios Pro Commercial	20 i 30 kW	08
Hiroshima R290 Commercial	PW150 / PW300	09
Hiroshima solarna pumpa za bazen	bazeni 15–130 m³	10



01 · TOPLOTNE PUMPE

Hiroshima Cleanlife R290

Toplotna pumpa zrak–voda za kuće · 3,3–24 kW

> Monoblok toplotna pumpa zrak–voda s prirodnim plinom R290, snage od 3,3 do 24 kW i energetske klase A+++, za grijanje, hlađenje i toplu vodu u kućama i manjim poslovnim objektima.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obrazac za upit na omce.ba

CIJENA
Na upit

A+++	−25 °C	70 °C	5,29
ENERGETSKA KLASA (35 °C)	RAD ZIMI	VODA ZA GRIJANJE	NAJVEĆI COP

R290 — prirodni plin
Ekološki rashladni plin, niski GWP.

Voda do 70 °C
Za podno grijanje i radijatore.

Tiho kućište
Za ugradnju uz kuću.

Wi-Fi aplikacija
Upravljanje s telefona.

SG-Ready / PV-Ready
Radi sa solarnom elektranom.

Kaskada do 8 jedinica
Za veće objekte.

TEHNIČKI PODACI

Model	Napajanje	Grijanje kW	COP	Hlađenje kW	Topla voda L/h	Dimenzije mm	Masa kg
PW030-DKZLRS-E/S	230 V · 1f	3,3–8,3	3,81–5,17	2,4–5,8	159	1080×460×820	112
PW040-DKZLRS-E/S	230 V · 1f	4,5–11,4	3,86–5,29	3,3–8,2	219	1080×460×960	120
PW040-DKZLRS-E	400 V · 3f	4,5–11,4	3,86–5,29	3,3–8,2	219	1080×460×960	118
PW050-DKZLRS-E/S	230 V · 1f	5,9–14,8	3,86–5,22	4,3–10,8	283	1080×480×1060	138
PW050-DKZLRS-E	400 V · 3f	5,9–14,8	3,86–5,22	4,3–10,8	283	1080×480×1060	138
PW055-DKZLRS-E/S	230 V · 1f	7,2–18,2	3,91–5,22	5,6–14,1	348	1080×480×1372	—
PW055-DKZLRS-E	400 V · 3f	7,2–18,2	3,91–5,22	5,6–14,1	348	1080×480×1372	—
PW060-DKZLRS-E/S	230 V · 1f	8,8–22,0	3,81–5,24	6,2–15,3	377	1080×480×1372	—
PW060-DKZLRS-E	400 V · 3f	8,8–22,0	3,81–5,24	6,2–15,3	377	1080×480×1372	170
PW070-DKZLRS-E/S	230 V · 1f	9,6–24,0	3,81–5,24	6,9–17,0	421	1160×480×1580	—
PW070-DKZLRS-E	400 V · 3f	9,6–24,0	3,81–5,24	6,9–17,0	421	1160×480×1580	—

Grijanje A7/W35, hlađenje A35/W7, topla voda A7, voda 15→55 °C. Rasponi su min–max učinak invertera.



01 · TOPLOTNE PUMPE

Hiroshima Helios Pro H8

Visokotemperaturna toplotna pumpa R290 · 6–16 kW

> Visokotemperaturna toplotna pumpa zrak–voda s plinom R290, nazivne snage od 6 do 16 kW, energetske klase A+++ pri 35 i 55 °C. Grije vodu do 75 °C i radi do −25 °C — za podno grijanje, radijatore i toplu vodu.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obrazac za upit na omce.ba

CIJENA
Na upit

75 °C	A+++	−25 °C	5,04
VODA ZA GRIJANJE	PRI 35 I 55 °C	RAD ZIMI	NAJVEĆI COP (A7/W35)

Voda do 75 °C
I za stare radijatorske sisteme.

Do 35 dB(A)
Vrlo tih rad.

7-inčni touch ekran
Pregledno upravljanje.

PV direct drive
Direktno sa solarnih panela.

Zaštita od curenja R290
Senzor i automatsko gašenje.

AI odmrzavanje
Odmrzava samo kad treba.

TEHNIČKI PODACI

Model	Napajanje	Grijanje kW	COP A7/W35	COP A7/W55	Hlađenje kW	Topla voda L/h	Dimenzije mm	Masa kg
PW06-DKXLRE1-H8	230 V · 1f	6,0	5,04	3,11	6,0	205	1200×465×791	128
PW08-DKXLRE1-H8	230 V · 1f	8,0	4,89	3,04	8,0	258	1328×485×1065	165
PW10-DKXLRE1-H8	230 V · 1f	10,0	4,92	3,21	10,0	285	1328×485×1065	170
PW12-DKXLRE1-H8	230 V · 1f	12,0	5,03	3,35	12,0	365	1328×485×1065	178
PW14-DKXLRE1-H8	230 V · 1f	14,0	4,80	3,22	14,0	419	1328×485×1065	182
PW16-DKXLRE1-H8	230 V · 1f	16,0	4,90	3,16	16,0	494	1328×485×1065	190
PW08-DKXLRE3-H8	400 V · 3f	8,0	4,89	3,04	8,0	258	1328×485×1065	165
PW10-DKXLRE3-H8	400 V · 3f	10,0	4,92	3,21	10,0	285	1328×485×1065	170
PW12-DKXLRE3-H8	400 V · 3f	12,0	5,03	3,35	12,0	365	1328×485×1065	178
PW14-DKXLRE3-H8	400 V · 3f	14,0	4,80	3,22	14,0	419	1328×485×1065	182
PW16-DKXLRE3-H8	400 V · 3f	16,0	4,90	3,16	16,0	494	1328×485×1065	190

Grijanje A7/W35 i A7/W55, hlađenje A35/W18. Rad −25...43 °C; voda: grijanje 25–75 °C, topla voda 25–70 °C, hlađenje 5–25 °C. IPX4, ekspanziona posuda 6 L, električni grijač 3 kW.



01 · TOPLOTNE PUMPE

Hiroshima Easylife R32

Toplotna pumpa zrak–voda s EVI kompresorom · 2,8–35 kW

> Monoblok toplotna pumpa zrak–voda s plinom R32 i Panasonic EVI inverter kompresorom, snage od 2,8 do 35 kW, energetske klase A+++. Radi do −30 °C — za kuće i manje poslovne objekte u hladnijim krajevima.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obrazac za upit na omce.ba

CIJENA
Na upit

−30 °C	A+++	35 kW	4,95
RAD ZIMI	ENERGETSKA KLASA (35 °C)	NAJVEĆI MODEL	NAJVEĆI COP

Panasonic EVI kompresor
Pun učinak i na velikoj hladnoći.

Sa ili bez pumpe
Izvedbe -A i -B.

1- i 3-fazno
Za svaki priključak.

Smart Grid / PV
Radi sa solarnom elektranom.

Wi-Fi Smart Life
Upravljanje s telefona.

Zaštita od smrzavanja
Sigurna zimi.

TEHNIČKI PODACI

Model	Napajanje	Grijanje kW	COP	Hlađenje kW	Topla voda L/h	Buka dB(A)	Dimenzije mm	Masa kg
PW030-DKZLRS-A	230 V · 1f	2,8–8,4	4,49–4,91	2,1–6,22	146	44	970×475×820	95
PW040-DKZLRS-A	230 V · 1f	4,4–13,0	4,30–4,90	2,8–8,2	225	45	1100×475×985	105
PW050-DKZLRS-A	230 V · 1f	5,9–18,2	4,43–4,92	3,81–11,53	315	51	1050×480×1380	150
PW040-DKZLRS-A	400 V · 3f	4,4–13,0	4,30–4,90	2,8–8,2	225	46	1100×475×985	105
PW045-DKZLRS-A	400 V · 3f	5,8–15,5	4,35–4,95	5,5–11,0	—	45	1080×480×1060	130
PW050-DKZLRS-A	400 V · 3f	5,9–18,2	4,43–4,92	3,81–11,53	315	54	1050×480×1380	150
PW060-DKZLRS-A	400 V · 3f	7,5–23,0	4,40–4,90	4,73–14,6	396	56	1050×480×1380	155
PW080-DKZLRS-A	400 V · 3f	10,2–28,0	4,40–4,92	6,54–19,8	437	≤ 62	1160×500×1580	210
PW100-DKZLRS-A	400 V · 3f	12,8–35,0	4,38–4,90	8,13–24,6	485	≤ 66	1160×500×1580	230

Izvedbe -A su bez ugrađene cirkulacione pumpe. Izvedbe -B i -B/S imaju ugrađenu SHIMGE pumpu (PW030–PW060, 1f i 3f). Rad −30…43 °C, voda za grijanje 15–55 °C.



01 · TOPLOTNE PUMPE

Hiroshima Helios Pro Commercial

Komercijalna toplotna pumpa R290 · 20 i 30 kW

> Komercijalna toplotna pumpa zrak–voda s plinom R290, nazivne snage 20 i 30 kW (raspon 11–40 kW), A+++ pri 35 i 55 °C, s vodom do 75 °C i kaskadom do 16 jedinica — za zgrade, hotele i poslovne objekte.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obrazac za upit na omce.ba

CIJENA
Na upit

30 kW	16	75 °C	A+++
NAZIVNO GRIJANJE	JEDINICA U KASKADI	TOPLA VODA	PRI 35 I 55 °C

Kaskada do 16 jedinica
Centralno upravljanje sa 7-inčnog touch ekrana.

Topla voda do 75 °C
624 / 903 L/h tople vode po jedinici.

Dvostepena zaštita R290
Senzor curenja (15 % LFL) i mikro-mjehurasti odzračni ventil.

Rad do −25 °C
Pametno odmrzavanje i grijač kućišta.

SG / PV-Ready i §14a
Upravljanje prema mreži i solarnoj proizvodnji.

Tiha izvedba
Akustična obloga, prigušivači i krut temelj.

TEHNIČKI PODACI

Model	Napajanje	Grijanje kW (raspon)	COP A7/W35	Topla voda L/h	Hlađenje kW (W7)	Maks. struja A	Dimenzije mm	Masa kg
PW20-DKXLRE3-H8	400 V · 3N	20,0 (11,2–28,0)	4,65	624	8,2–21,0	22,8	1375×532×1565	230
PW30-DKXLRE3-H8	400 V · 3N	30,0 (14,0–40,0)	4,60	903	11,5–30,0	34,2	1550×630×1708	260

Grijanje A7/W35; topla voda pri zraku 20 °C, voda 15→55 °C. Voda: grijanje i topla voda 25–75 °C, hlađenje 5–30 °C. IPX4.



01 · TOPLOTNE PUMPE

Hiroshima R290 Commercial

Industrijska toplotna pumpa R290 · PW150 / PW300

> Industrijska toplotna pumpa zrak–voda s plinom R290, učinka 18–50 kW (PW150) i 35–92 kW (PW300), s vodom do 78 °C, 2 ili 4 nezavisna rashladna kruga i kaskadom do 16 jedinica.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obrazac za upit na omce.ba

CIJENA
Na upit

92 kW	78 °C	16	5,02
MAKS. UČINAK (PW300)	TEMPERATURA VODE	JEDINICA U KASKADI	NAJVEĆI COP

2 ili 4 nezavisna kruga
Ako jedan krug stane, ostali rade dalje.

Voda do 78 °C
Grijanje i topla voda 20–78 °C.

Senzor curenja R290
Alarm na 15 % LFL, ventilator ostaje uključen.

Kaskada i rezerva
Do 16 jedinica, rezervni rad i upravljanje kotlom.

Antilegionela
Programirana sterilizacija tople vode.

IoT nadzor
Wi-Fi aplikacija i platforma za praćenje.

TEHNIČKI PODACI

Model	Napajanje	Grijanje kW	COP	Topla voda kW	Hlađenje kW	R290 kg	Dimenzije mm	Masa kg
PW150-DKZLRS-E	400 V · 3f	18,4–50	3,85–4,88	23,8–68	13,8–34,5	4,0	1195×980×1900	370
PW300-DKZLRS-E	400 V · 3f	35,2–92	3,86–5,02	40,0–120	25–66	8,0	2510×979×1882	745

Grijanje A7/W35; topla voda pri zraku 20 °C, voda 15→55 °C; hlađenje A35/W7. Rad −25...43 °C. Buka ≤ 62 / ≤ 65 dB(A).



01 · TOPLOTNE PUMPE

Hiroshima solarna pumpa za bazen

Hibridna AC/DC toplotna pumpa · bazeni 15–130 m³

> Danju radi direktno na struju solarnih panela, a noću automatski prelazi na mrežu. COP do 16, grije bazene od 15 do 130 m³ i drži vodu na 28 °C i pri −7 °C vani.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obrazac za upit na omce.ba

CIJENA
Na upit

16	130 m³	−7 °C	38 dB(A)
COP DO (A27/W26)	NAJVEĆI BAZEN	RAD ZIMI	OD, NA 1 M

PV direct drive
Danju radi na solarnu struju.

Automatski AC/DC
Sam bira izvor napajanja.

Grijanje i hlađenje
Voda uvijek ugodna.

Tiha
Od 38 dB(A) na 1 m.

Titanijski izmjenjivač
Otporan na hlor i so.

Wi-Fi aplikacija
Upravljanje s telefona.

TEHNIČKI PODACI

Model	Napajanje	Bazen m³	Grijanje kW (A27)	COP (A27)	Grijanje kW (A15)	Buka dB(A)	Dimenzije mm	Masa kg
PW010-KZXYC-H2	230 V · 1f	15–30	2,08–7,50	6,5–16,0	1,60–5,80	38–48	1000×396×640	56
PW015-KZXYC-H2	230 V · 1f	20–40	2,24–9,50	6,5–16,0	1,68–7,2	38–48	1000×396×640	56
PW020-KZXYC-H2	230 V · 1f	25–50	2,72–11,00	6,0–16,0	1,84–8,5	40–50	1000×396×640	58
PW030-KZXYC-H2	230 V · 1f	30–60	3,36–14,00	6,5–16,0	2,72–10,7	42–51	1000×396×640	64
PW040-KZXYC-H2	230 V · 1f	40–75	4,00–17,00	6,5–16,0	2,88–13,0	43–52	1125×416×765	72
PW050-KZXYC-H2	230 V · 1f	55–100	4,32–20,00	6,0–16,0	3,20–15,6	43–53	1125×416×765	72
PW060-KZXYC-H2	230 V · 1f	55–100	5,12–24,00	6,0–16,0	3,92–18,7	44–54	1125×416×765	80
PW070-KZXYC-H2	230 V · 1f	60–120	5,92–28,0	6,0–16,0	4,96–21,8	45–56	1156×433×905	90
PW080-KZXYC-H2	230 V · 1f	70–130	6,88–32,5	6,0–16,0	5,76–25,4	45–57	1156×433×905	93
PW060-KZXYC-H2	400 V · 3f	60–110	5,12–24,00	6,0–16,0	3,92–18,7	44–54	1125×416×765	80
PW080-KZXYC-H2	400 V · 3f	70–130	6,88–32,5	6,0–16,0	5,76–25,4	45–57	1156×433×905	93

A27/W26 = zrak 27 °C, voda 26 °C; A15/W26 = zrak 15 °C. Buka mjerena na 1 m. Preporučene zapremine važe za pokriven bazen. Rad −7…43 °C, R32, Panasonic kompresor.



02

HVAC i grijanje hala.

Toplotna pumpa proizvodi toplu i hladnu vodu — HVAC oprema je raspoređuje po prostoru. Fan-coil uređaji za stanove i kancelarije, klima komore za ventilaciju, isparivači za hladnjače i grijači zraka za hale, plastenike i farme.

3	126 kW	18.000 m³/h
IZVEDBE FAN-COILA	NAJJAČI GRIJAČ ZRAKA	PROTOK ZRAKA

Hiroshima fan-coil uređaji	zidni, parapetni, kasetni	12
Hiroshima klima komore (AHU)	Ventilacija i klimatizacija objekata	13
Isparivači i kondenzatori	Rashladne jedinice za hladnjače i rashladne sisteme	14
Grijači zraka na toplu vodu WHST	23,5–126 kW	15



02 · HVAC I GRIJANJE HALA

Hiroshima fan-coil uređaji

Ventilokonvektori · zidni, parapetni, kasetni

> Fan-coil uređaji koriste toplu ili hladnu vodu iz toplotne pumpe za grijanje i hlađenje prostorija. Dostupni su u zidnoj, parapetnoj i kasetnoj (stropnoj) izvedbi.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obrazac za upit na omce.ba

CIJENA
Na upit

3	2 u 1	1
IZVEDBE	GRIJANJE I HLAĐENJE	IZVOR ENERGIJE ZA SVE

Zidni fan-coil
Za spavaće sobe i stanove — diskretan, iznad vrata ili prozora.

Parapetni fan-coil
Uz zid ispod prozora — za dnevne boravke i kancelarije.

Kasetni fan-coil
Ugradnja u spušteni strop, raspodjela zraka na 4 strane.

Jedan izvor energije
Toplotna pumpa grije i hladi vodu za sve uređaje.

Tih rad
Ventilator s više brzina i daljinsko upravljanje.

Projektovanje
Raspored i snagu određujemo po prostorijama.

TEHNIČKI PODACI

Tehnički podaci na upit. Kapaciteti i tehnički listovi fan-coil uređaja dostupni su na upit — snagu biramo prema svakoj prostoriji.

PRIMJENA

Kuće i stanovi	Kancelarije	Hoteli i apartmani
Lokali i trgovine	Restorani	Spavaće sobe



02 · HVAC I GRIJANJE HALA

Hiroshima klima komore (AHU)

Ventilacija i klimatizacija objekata

> Klima komore dovode svjež, filtriran i zagrijan ili ohlađen zrak u poslovne, javne i proizvodne objekte, a kao izvor topline i hladnoće koriste toplotnu pumpu.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obrazac za upit na omce.ba

CIJENA
Na upit

AHU	100 %	Po projektu
AIR HANDLING UNIT	SVJEŽ ZRAK	PROTOK I KONFIGURACIJA

Dovod svježeg zraka
Kontinuirana ventilacija prostora.

Filtracija
Filteri za čist zrak u prostoru.

Grijanje i hlađenje
Izmjenjivač na vodu iz toplotne pumpe.

Po projektu
Protok i konfiguracija prema objektu.


TEHNIČKI PODACI

Tehnički podaci na upit. Klima komore se konfigurišu prema projektu objekta — protok zraka, filtracija i snaga izmjenjivača određuju se proračunom.

PRIMJENA

Poslovni objekti	Škole i vrtići	Zdravstvo
Proizvodne hale	Trgovački centri	Sale i dvorane

RASHLADNA TEHNIKA

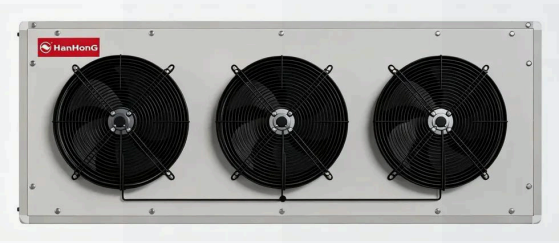

02 · HVAC I GRIJANJE HALA

Isparivači i kondenzatori

Rashladne jedinice za hladnjače i rashladne sisteme

> Rashladne jedinice s 2, 3 i 4 ventilatora za hladnjače, komore za zamrzavanje i rashladne sisteme. Kapacitet i model biramo prema volumenu komore i temperaturnom režimu.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obrazac za upit na omce.ba

CIJENA
Na upit

2–4	+ / –	Proračun
VENTILATORA	HLAĐENJE I ZAMRZAVANJE	PREMA KOMORI

Više veličina
Izvedbe s 2, 3 i 4 ventilatora.

Hladnjače i komore
Za rashladne komore i komore za zamrzavanje.

Proračun
Kapacitet prema volumenu i režimu komore.

TEHNIČKI PODACI

Tehnički podaci na upit. Kapacitet i model biramo prema volumenu komore i temperaturnom režimu — tehnički podaci na upit.

PRIMJENA

Hladnjače	Komore za zamrzavanje	Marketi i trgovine
Prehrambena industrija	Voće i povrće	Ugostiteljstvo

PARTNER



02 · HVAC I GRIJANJE HALA

Grijači zraka na toplu vodu WHST

Industrijsko grijanje · 23,5–126 kW

> Grijači zraka na toplu vodu (kaloriferi) učinka 23,5 do 126 kW, s cijevima od čistog bakra. Griju radionice, hale, plastenike i peradnjake toplom vodom iz kotla ili toplotne pumpe.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obrazac za upit na omce.ba

CIJENA
Na upit

126 kW
NAJVEĆI MODEL

18.000 m³/h
PROTOK ZRAKA

100 %
BAKARNE CIJEVI

Bakarne cijevi
Bolji prenos toplote i duži vijek.

Kvalitetan motor
Pouzdan i tih rad.

Hale i radionice
Brzo zagrijavanje velikih prostora.

Plastenici i farme
Za poljoprivredu i peradnjake.

TEHNIČKI PODACI

Model	Grijanje kW	Hlađenje kW	Protok m³/h	Snaga motora W	Dimenzije mm	Masa kg
WHST(60)-400	23,5	14,1	3.000	150	450×630×760	31
WHST(72)-400	28,6	17,2	3.500	190	450×730×850	37
WHST(96)-450	36,5	21,9	4.500	260	450×730×850	44
WHST(136)-500	47,5	28,5	5.500	460	450×980×1000	50
WHST-450-2F	73,5	43,8	9.000	520	450×730×1400	81
WHST-450-3F	94,5	80,0	13.500	780	450×730×2100	100
WHST-450-4F	126,0	85,0	18.000	1.040	450×730×2330	126

Uslovi ispitivanja: voda ulaz/izlaz 75/60 °C, zrak ulaz 15 °C, izlaz 50 °C.



03


Solarne elektrane.

Solarna elektrana ključ u ruke: N-type TOPCon paneli do 590 W, $LiFePO_4$ baterije do 20,2 kWh i Enerack nosači za krov s crijepom. Elektrana koja napaja kuću, firmu i toplotnu pumpu.

590 W	20,16 kWh	30 god.
NAJJAČI PANEL	NAJVEĆA BATERIJA	GARANCIJA SNAGE

Solarni paneli TOPCon	Austa 565–590 W · Trina 430–460 W	17
Baterije V-Power Plus S4–S7	$LiFePO_4$ · 11,5–20,2 kWh	18
Krovni nosači Enerack	paneli 30–40 mm	19

AUSTA · TRINA SOLAR

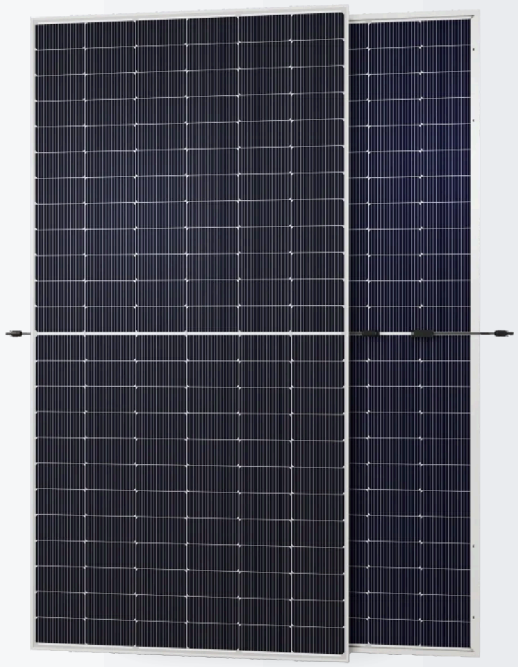

03 · SOLARNE ELEKTRANE

Solarni paneli TOPCon

Fotonaponski paneli N-type · Austa 565–590 W · Trina 430–460 W

> N-type TOPCon solarni paneli Austa AU-144MHD (bifacijalni, 565–590 W) i Trina Solar Vertex S NEG9R.28 (dual-glass, 430–460 W, efikasnost do 23 %), za kuće, firme i poljoprivredu.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obrazac za upit na omce.ba

CIJENA
Na upit

590 W	23,0 %	5400 Pa	30 god.
NAJJAČI PANEL	EFIKASNOST (TRINA)	OPTEREĆENJE SNIJEGOM	GARANCIJA SNAGE (TRINA)

N-type TOPCon
Veći prinos i manja degradacija od klasičnih PERC panela.

Bifacijalni (Austa)
Hvata i odbijenu svjetlost sa zadnje strane.

Otporni
2400 Pa vjetar i 5400 Pa snijeg (Austa).

IP68 priključna kutija
Za sve vremenske uslove.

Niska degradacija
Trina: 1 % prve godine, 0,4 % godišnje.

Projekt elektrane
Raspored, inverter i priključenje ključ u ruke.

TEHNIČKI PODACI

Panel	Snaga W	Ćelije	Efikasnost	Dimenzije mm	Masa kg	Opterećenje Pa
Austa AU565-36V-MHD … AU590	565–590	144 N-type, bifacijalne	21,87–22,83 %	2278×1134×30	32	2400 / 5400
Trina Vertex S TSM-NEG9R.28	430–460	N-type i-TOPCon, dual-glass	do 23,0 %	1762×1134×30	—	4000 / 5400

Austa: maks. napon sistema 1500 V, temp. koef. Pmax −0,29 %/°C. Trina: garancija proizvoda do 25 god., garancija snage 30 god.



03 · SOLARNE ELEKTRANE

Baterije V-Power Plus S4–S7

Kućna baterija za solarnu elektranu · $LiFePO_4$ · 11,5–20,2 kWh

> Modularna visokonaponska $LiFePO_4$ baterija za solarne elektrane, kapaciteta 11,52 do 20,16 kWh (do 80 kWh u paraleli), s 6000 ciklusa i radnim vijekom 15+ godina.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obrazac za upit na omce.ba

CIJENA
Na upit

20,16 kWh	6000	15+ god.	80 kWh
NAJVEĆI MODEL	CIKLUSA (80 % DOD)	RADNI VIJEK	MAKS. U PARALELI

Modularna
Moduli od 2,88 kWh — S4 do S7, do 4 u paraleli.

$LiFePO_4$
Sigurna litij-željezo-fosfatna hemija.

Aplikacija
Praćenje i nadogradnja softvera na daljinu.


Kompatibilna
Deye, Solis, Hoymiles, Senergy, Afore, Megarevo...

TEHNIČKI PODACI

Model	Energija kWh	Moduli	Nazivni napon V	Struja A	Dimenzije mm	Masa kg
V-Power Plus S4	11,52	4	230,4	50	570×819×367	139
V-Power Plus S5	14,40	5	288,0	50	570×969×367	165
V-Power Plus S6	17,28	6	345,6	50	570×1119×367	191
V-Power Plus S7	20,16	7	403,2	50	570×1269×367	217

LFP, 50 Ah, preporučeni DOD 80 %, 6000 ciklusa pri 25 °C, IP20, unutrašnja ugradnja na pod, komunikacija CAN/Wi-Fi. Standardi UN38.3, IEC 62619, CE-EMC.

ENERACK

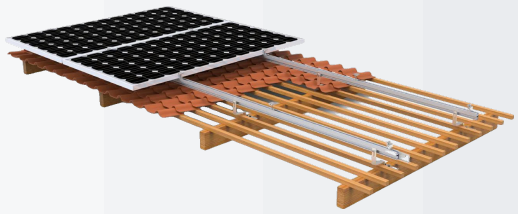

03 · SOLARNE ELEKTRANE

Krovni nosači Enerack

Montažni sistem za krov s crijepom · paneli 30–40 mm

> Montažni sistem za krovove s crijepom: ojačane šine, spojnice, univerzalne srednje i završne stege za panele debljine 30–40 mm i krovne kuke za različite profile crijepa, uz 10 godina garancije proizvođača.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obrazac za upit na omce.ba

CIJENA
Na upit

10 god.	30–40 mm	01A–11
GARANCIJA PROIZVOĐAČA	DEBLJINA PANELA	IZVEDBE KROVNIH KUKA

Optimizovana šina
Ojačan profil i zaštita od klizanja panela.

Spojnice šina
Bočno spajanje i dodatni oslonac odozdo.

Predmontirane stege
Srednje stege sa oprugom i uzemljenjem.

Krovne kuke
Više tipova za različite vrste crijepa.

TEHNIČKI PODACI

Šina	**Optimizovan profil, zaštita od klizanja modula**
Srednja stega	**Univerzalna 30–40 mm, predmontirana, opruga, 4+4 uzemljenja**
Krovne kuke	**Izvedbe 01A–11 za različite profile crijepa**
Spojnica šina	**Bočno spajanje + donji oslonac, veća nosivost**
Završna stega	**Univerzalna 30–40 mm, predmontirana**

Prema katalogu Enerack, 10 godina garancije na proizvod.



04

Dizel agregati.

Kad nestane struje, OMC agregat se pali sam. Tihi dizel agregati za kuće, radnje, farme, pogone i hladnjače — s ATS sistemom koji automatski prebacuje objekat na rezervno napajanje.

12,5–33 kW	400 V	ATS
SNAGA	TROFAZNI, 50 HZ	AUTOMATSKI START

Dizel agregat OMC 12,5 kW	ATS kutija u paketu	21
Dizel agregat OMC 33 kW / 41 kVA	ugrađen ATS	22



04 · DIZEL AGREGATI

Dizel agregat OMC 12,5 kW

Tihi, zrakom hlađen trofazni agregat · ATS kutija u paketu

> Tihi, zrakom hlađen trofazni dizel agregat (400 V, 50 Hz) s motorom Newland 195FC i vanjskom ATS kutijom za automatsko prebacivanje.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obrazac za upit na omce.ba

CIJENA
4.500 KM

12,5 kW	400 V	ATS	3.000 o/min
SNAGA	TROFAZNI	U PAKETU	BROJ OBRTAJA

Silent kućište
Zvučno izolovano, bešumno kućište.

ATS kutija u paketu
Automatski start pri nestanku struje.

Trofazni 400 V
Za pumpe, mašine i trofazne uređaje.

Kontroler HJ301s
LED ekran i nadzor rada.

TEHNIČKI PODACI

Tip	**Bešumni, zrakom hlađeni dizel agregat**	Snaga	**12,5 kW**
Napon	**400 V – trofazni**	Frekvencija	**50 Hz**
Motor	**NEWLAND 195FC, jednocilindrični dizel**	Broj obrtaja	**3.000 o/min**
Alternator	**NEWLAND 204×140, dvopolni**	Kontrolna jedinica	**HJ301s s LED ekranom**
Kućište	**Bešumno, zvučno izolovano „Silent“**	ATS	**Vanjska ATS kutija uključena u paket**

Idealno za porodične kuće i vikendice, manje poslovne objekte, radionice, ugostiteljstvo, farme i gradilišta.



04 · DIZEL AGREGATI

Dizel agregat OMC 33 kW / 41 kVA

Industrijski, vodom hlađen agregat · ugrađen ATS

> Industrijski, vodom hlađen dizel agregat (2026.) s motorom KOFO tipa Ricardo, kontrolerom SmartGen 6120 i ugrađenim ATS sistemom.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obraza c za upit na omce.ba

CIJENA
11.000 KM

33 kW	41 kVA	ATS	1.500 o/min
STANDBY SNAGA	PRIVIDNA SNAGA	UGRAĐEN	BROJ OBRTAJA

Vodeno hlađenje
Za dugotrajan i stalan rad.

Ugrađen ATS
Automatsko pokretanje pri nestanku struje.

SmartGen 6120
Digitalni kontroler s potpunim nadzorom.

Silent kućište
Zvučno izolovano kućište.

TEHNIČKI PODACI

Godište	**2026.**	Tip	**Industrijski, vodom hlađeni dizel agregat**
Prime snaga	**30 kW / 38 kVA**	Standby snaga	**33 kW / 41 kVA**
Napon	**400 V – trofazni**	Frekvencija	**50 Hz**
Motor	**KOFO (Ricardo tip) MN4100DS-38**	Broj obrtaja	**1.500 o/min**
Alternator	**NEWLAND 184H, četveropolni**	Kontroler	**SmartGen 6120, digitalni**
Kućište	**Bešumno, zvučno izolovano „Silent“**	ATS	**Ugrađen — automatsko pokretanje**

Idealno za proizvodne pogone i hale, veće radionice, gradilišta, farme, hladnjače i skladišta, ugostiteljske objekte, benzinske pumpe i veće stambene objekte.



05

Električni viljuškari.

Tihi, čisti i jeftini za rad: OMC električni viljuškari nosivosti 2.500 i 3.000 kg, s $LiFePO_4$ baterijom, sinhronim AC motorom i brzim punjačem — za skladišta, proizvodnju i logistiku.

3.000 kg	4 m	500 Ah
NOSIVOST DO	VISINA DIZANJA	$LIFEPO_4$ BATERIJA

Električni viljuškar OMC CPD25	2.500 kg · 4 m · $LiFePO_4$ 400 Ah	24
Električni viljuškar OMC CPD30	3.000 kg · 4 m · $LiFePO_4$ 500 Ah	25



05 · ELEKTRIČNI VILJUŠKARI

Električni viljuškar OMC CPD25

Električni viljuškar 2,5 t · 2.500 kg · 4 m · LiFePO₄ 400 Ah

> Električni viljuškar nosivosti 2.500 kg i visine dizanja 4 m, sa sinhronim AC motorom i LiFePO₄ baterijom od 400 Ah s brzim punjačem.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obraz ac za upit na omce.ba

CIJENA
21.000 KM

2.500 kg	4 m	400 Ah	21.000 KM
NOSIVOST	VISINA DIZANJA	LIFEPO₄ BATERIJA	CIJENA

Sinhroni AC motor
Bez četkica, s permanentnim magnetima.

LiFePO₄ baterija
Pametni brzi punjač uključen u cijenu.

Sigurnost
Automatsko parkiranje, zaštita od nagiba, LED i radna svjetla.

Robusna konstrukcija
Ojačana osovina, karoserija otporna na hrđu 8–10 godina.

Hidraulika
Nagib, bočni pomak i hidraulično podešavanje razmaka viljuški.

Ergonomija
Pune gume, ergonomsko sjedište, retrovizori.

TEHNIČKI PODACI

Model	**CPD25**	Nosivost	**2.500 kg**
Visina podizanja	**4 m**	Dimenzije	**2.750 × 1.200 × 2.150 mm**
Težina viljuškara	**3.500 kg**	Dužina viljuški	**1.220 mm**
Motor	**Sinhroni AC bez četkica, permanentni magneti**	Baterija	**LiFePO₄, 400 Ah**
Punjač	**Pametni brzi punjač — uključen u cijenu**	Zadnji točak	**Zakretanje do 90° u mjestu**

Jednodijelne kovane viljuške, ojačan lanac sa 7 dijelova, hidraulični servo upravljač.



05 · ELEKTRIČNI VILJUŠKARI

Električni viljuškar OMC CPD30

Električni viljuškar 3 t · 3.000 kg · 4 m · LiFePO₄ 500 Ah

> Električni viljuškar nosivosti 3.000 kg i visine dizanja 4 m, sa sinhronim AC motorom i LiFePO₄ baterijom od 500 Ah s brzim punjačem.

Skenirajte za ponudu
Tehnički list i obraz ac za upit na omc e.ba

CIJENA
22.000 KM

3.000 kg	4 m	500 Ah	22.000 KM
NOSIVOST	VISINA DIZANJA	LIFEPO₄ BATERIJA	CIJENA

Sinhroni AC motor
Bez četkica, s permanentnim magnetima.

LiFePO₄ baterija
Pametni brzi punjač uključen u cijenu.

Sigurnost
Automatsko parkiranje, zaštita od nagiba, LED i radna svjetla.

Robusna konstrukcija
Ojačana osovina, karoserija otporna na hrđu 8–10 godina.

Hidraulika
Nagib, bočni pomak i hidraulično podešavanje razmaka viljuški.

Ergonomija
Pune gume, ergonomsko sjedište, retrovizori.

TEHNIČKI PODACI

Model	**CPD30**	Nosivost	**3.000 kg**
Visina podizanja	**4 m**	Dimenzije	**2.750 × 1.200 × 2.150 mm**
Težina viljuškara	**4.000 kg**	Dužina viljuški	**1.220 mm**
Motor	**Sinhroni AC bez četkica, permanentni magneti**	Baterija	**LiFePO₄, 500 Ah**
Punjač	**Pametni brzi punjač — uključen u cijenu**	Zadnji točak	**Zakretanje do 90° u mjestu**

Jednodijelne kovane viljuške, ojačan lanac sa 7 dijelova, hidraulični servo upravljač.

06 · USLUGA

Ključ u ruke. Od crteža do servisa.

Ne tražite različite izvođače. Naš tim preuzima odgovornost od prvog crteža do servisa — za toplotne pumpe, HVAC, solarne elektrane i agregate.

01

Projektovanje

Izlazak na teren, proračun i izbor opreme.

02

Ponuda

Oprema, materijal i ugradnja na jednom papiru.

03

Ugradnja

Montaža opreme, hidraulike i elektro priključaka.

04

Puštanje u rad

Podešavanje, test i obuka korisnika.


05

Garancija i servis

5 godina garancije i podrška iz Tešnja.

JEDAN SISTEM · JEDAN IZVOĐAČ

Elektrana, baterija i agregat napajaju objekat — toplotna pumpa grije i hladi.

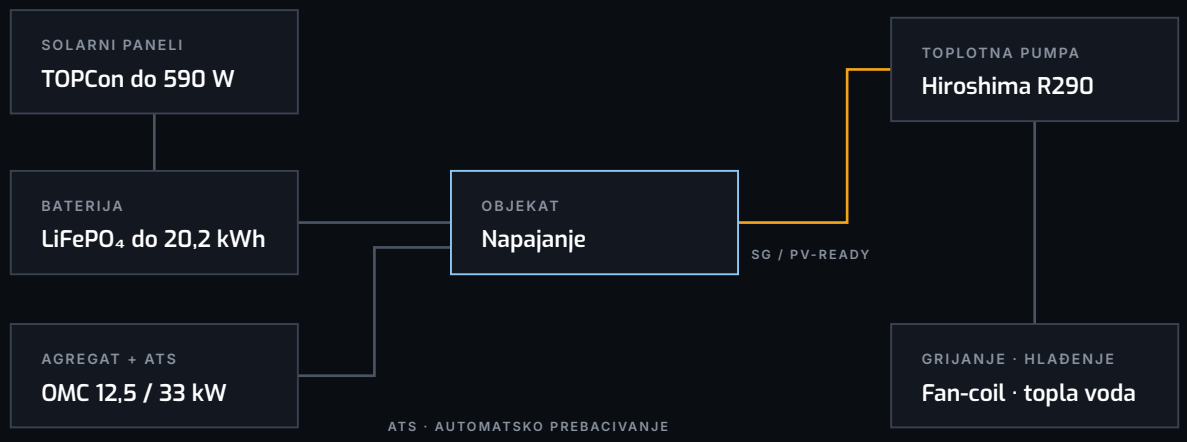

ZATRAŽITE PONUDU

Tri kratka koraka i ponuda stiže na vaš telefon ili e-mail.

Skenirajte kod ili otvorite **omce.ba/kontakt**

POZOVITE
+387 61 617 089

PIŠITE
info@omce.ba

OMC technics

HIROSHIMA

KONTAKT

Toplo zimi. Svježe ljeti. Struja uvijek.

TELEFON · WHATSAPP · VIBER
+387 61 617 089

E-MAIL
info@omce.ba

ADRESA
Karadaglije 110, 74260 Tešanj

RADNO VRIJEME
Pon–Sub 08:00–16:00 · nedjelja neradna

INSTAGRAM
@omc_technics

WEB
omce.ba

ZATRAŽITE PONUDU

Skenirajte kod — tri kratka koraka i ponuda stiže na vaš telefon ili e-mail.

Izlazak na teren i proračun su prvi korak svake ponude.

OMCE TECHNICS d.o.o. · Hiroshima i OMC su vlastiti brendovi OMCE TECHNICS. Podaci su informativni, preuzeti iz kataloga proizvođača; mjerodavna je pisana ponuda.